

AUTOMATIC FILTRATION SYSTEM

GH SERIES



推薦用油：

Suitable Machine:

1. 鎢鋼刀具磨床 2. 放電加工機

適用油性冷卻液：

1. 磨床 45SUS 以下 (100°F, 37.8°C)
2. 放電加工機 37SuS 以下
(37°F, 22.8°C)



過濾精度: 1~3u

研磨油

油品	粘度	閃火點
Sintogrind TT	45SUS@100°F	320°F
Castrol 488CF	45SUS@100°F	230°F
OMNI-Grind V	37SUS@100°F	239°F
Norpar 15	33SUS@100°F	240°F
Emol-O-Grind 168/3	45SUS@100°F	266°F

放電加工油

油品	粘度	閃火點
US-1	36SUS@70°F	240°F
US-2	32SUS@77°F	165°F
US-3	34SUS@77°F	210°F
Interlyte	37SUS@72°F	220°F
Iono Plus	37SUS@77°F	225°F
Commonwealth 259T	37SUS@72°F	259°F
Commonwealth 244	37SUS@72°F	244°F

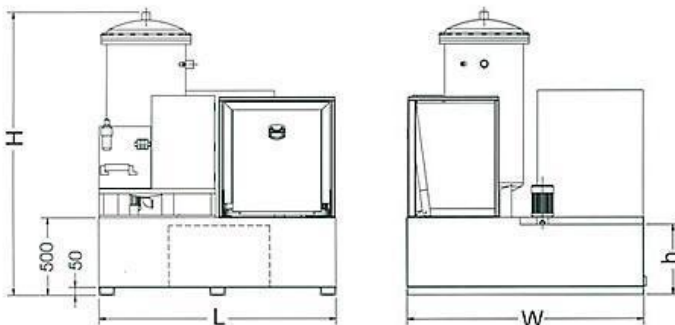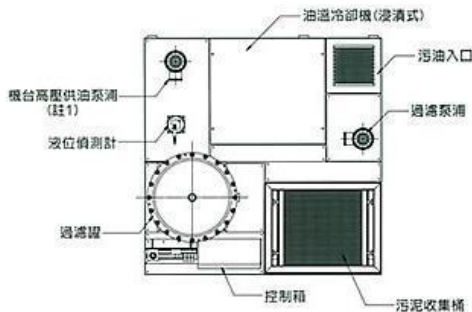

濾芯過濾機規格尺寸表

型號	過濾罐數量	處理量 L/min	L	W	H	污油入口(h)	油箱容量(公升)	淨油供給量(L/min)	淨油供給壓力(Kg/cm ²)
GH-1	1	60	1525	1525	2050	453	880	60	6
GH-2	2	120	2150	1525	2050	453	1240	120	6
GH-3	3	180	2440	1800	2050	453	1660	180	6
GH-4	4	240	3050	1800	2050	453	2080	240	6